




TANGIT PVC-U/C/ABS

AGENT DE CURĂȚARE

PROPRIETĂȚI

- Agent de curățare special pentru îmbinări de piese de plastic PVC
- Clorură de polivinil (PVC-U/PVC-C)
- Acrilonitril butadien stiren (ABS)
- Pentru conducte de ciment industriale și sanitare
- Performanțe de curățare excelente

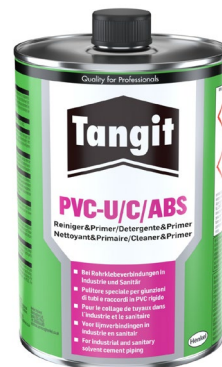

DOMENII DE UTILIZARE

- Agent de curățare pentru îmbinări de piese din PVC-U, PVC-C și ABS
- Nu este adecvat pentru îmbinări sudate de piese din polietilenă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

Pretratament:

Utilizați produsul agent de curățare Tangit PVC-U/C/ABS numai pe suprafețe uscate și pre-curățate.

Dacă țevile și armăturile trebuie să fie lipite, urmați instrucțiunile din fișele cu date tehnice ale adezivului respectiv (Tangit PVC-U, Tangit PVC-C, Tangit ABS).

Consultați informațiile tehnice furnizate de producătorii de țevi / fittinguri.

Aplicare/Curățare:

După prima deschidere a recipientului, scoateți capacul din plastic și să străpungeți prin folia de aluminiu folosind un obiect obtuz.

Pulverizați produsul de curățat pe o hârtie de șervețel albă și curățați bine suprafețele care trebuie lipite, astfel încât să fie uscate, să fie lipsite de murdărie și grăsimi. Utilizați o bucată nouă de hârtie de șervețel pentru fiecare operațiune de curățare. Suprafețele curățate trebuie să fie uscate înainte de aplicarea adezivului. Dacă există gheață, trebuie să fie îndepărtată prin încălzire atentă.

Pensulele curățate cu agent de curățare Tangit trebuie să fie complet uscate înainte de a se aplica adezivul Tangit.

PVC-U Tangit Cleaner afectează agentul de lipire Tangit PVC-U. De aceea, țevile și fittingurile tratate cu adeziv, nu trebuie expuse la agentul de curățare vărsat. Închideți strâns recipientele care nu mai sunt utilizate, pentru a evita evaporarea solventului.

DATE TEHNICE

Compoziție	Acetonă, metil etil cetonă
Densitate	0,8 g/cm ³
Consum	Consultați tabelul mai jos
Termen de valabilitate	36 luni

Consum:

Pentru efectuarea unei îmbinări prin lipire, sunt necesare următoarele cantități aproximative de adeziv și agent de curățare:

Dimensiunea țevii d (mm)	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	315
Agent de curățare Tangit(mm)	3	5	9	11	13	14	17	21	25	45	65	102

De notat: cantitățile indicate mai sus sunt valori maxime bazate pe experiența de laborator. Consumul real într-o aplicație depinde de metoda de lucru, dimensiunea țevelor și de temperatură.

LIMITĂRI

Depozitare

Dacă se păstrează la + 20°C în recipientul original, termenul de valabilitate este de 36 de luni. Data de expirare și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ



Înainte de a utiliza produsul, consultați fișa tehnică de securitate aferentă materialului. Adezivii Tangit și agenții de curățare Tangit sunt inflamabili. Vaporii solventului sunt mai grei decât aerul. Se pot acumula la nivelul solului și pot forma amestecuri explozive. De aceea, asigurați o aerisire și ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Se interzice fumatul și sudura în zona de lucru și în camerele camere adiacente! Se interzice focul deschis, evitați scântele și încărcarea electrostatică! Vaporii de solvent și amestecurile explozive acumulate trebuie să fie îndepărtate înainte de sudare. Umpleți conductele cu

apă, spălați-le și curățați-le bine. Nu închideți / nu etanșați țevile în timpul uscării. Inhalarea prelungită a vaporilor de solvent poate dăuna sănătății. Pentru a reduce la minimum expunerea la vaporii de solvent, păstrați hârtia de șervețel folosită în recipiente închise (de exemplu, găleți cu capac). Ca măsură de precauție, trebuie să fie purtate mănuși de protecție pentru a evita contactul cu pielea și trebuie respectată curățenia maximă (spălați-vă în mod repetat pe mâini în timpul lucrului și folosiți o cremă de piele hidratantă sau o emulsie).

În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați consultație medicală. Înlăturați imediat orice îmbrăcăminte pătată cu adeziv.

Nu folosiți niciodată sisteme de conducte din PVC cu aer comprimat sau gaze!

Pentru informații suplimentare, consultați pliantele și reglementările de prevenire a accidentelor ale firmelor de asigurări de răspundere civilă ale angajatorilor și fișele tehnice de securitate. Informații detaliate despre cerințele privind siguranță și igiena la locul de muncă în legătură cu Tangit pot fi găsite în prospectul „Lucrul cu Tangit”.

ELIMINAREA

Resturile din produs trebuie să fie eliminate ca deșeuri speciale. Reciclați numai recipientele care au fost bine golite, cu reziduuri de adeziv uscate și fără vaporii de solvent.